


LA COMBINACIÓN PERFECTA DE LIBERTAD, COMODIDAD Y RENDIMIENTO.

Robot limpiafondos inalámbrico

Una obra maestra de la ingeniería. Se adapta a cualquier tamaño o forma de piscina y proporciona una limpieza impecable sin esfuerzo manual. Incluye: batería de iones de litio avanzada, motor CC sin escobillas y navegación inteligente para un funcionamiento duradero y eficiente. Tanto si tiene una piscina compacta en el jardín como un extenso paraíso acuático, olvídense del cable, configúrelo y despreocúpese, relájese y disfrute de la libertad de la limpieza.

Con la confianza
**DE LOS PROFESIONALES
DE PISCINAS**

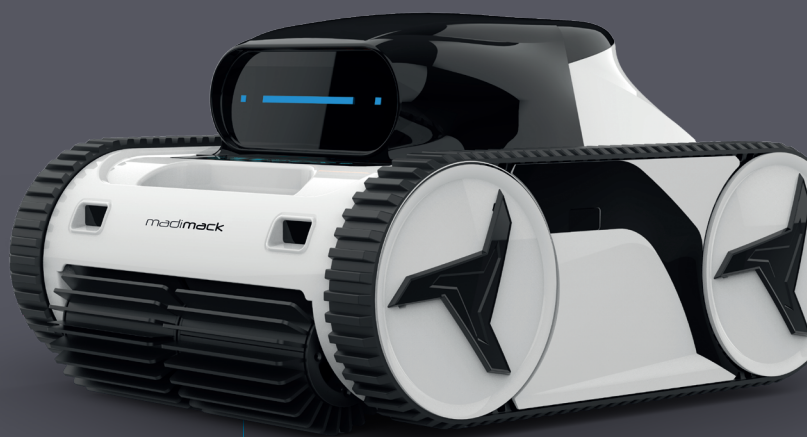

Mayor autonomía

Más limpieza, menos carga. Hasta 8 horas de funcionamiento y 4 semanas de autonomía.



Tecnología inverMAC

Mayor eficiencia gracias a un rendimiento superior del motor un hardware de diseño preciso y funciones inteligentes



Doble tracción y motor CC sin escobillas

Mayor potencia y movilidad avanzada para superar obstáculos y llegar a lugares de difícil acceso.



Sistema de navegación inteligente

Cobertura de limpieza avanzada con control multisensor y sistema de guiado por infrarrojos



Control mediante panel activo

Flexibilidad para configurar y gestionar tiempos de funcionamiento y de ciclo con visualización operativa en la unidad




Batería avanzada de iones de litio

Ofrece mayor autonomía, rendimiento superior y durabilidad.
¡Hasta 8 horas de energía!



madimack

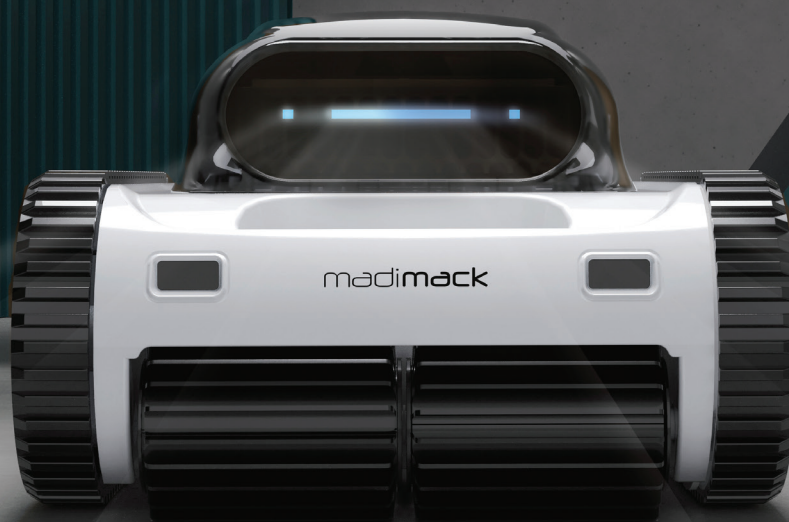

PARÁMETROS TÉCNICOS

Model	i30	i45	i60	i80
SKU	Freei30NA	Freei45NA	Freei60NA	Freei80NA
CONDICIONES DE RENDIMIENTO DE REFERENCIA: Modo suelo en piscina Liner				
Duración de la batería (h)	3	4.5	6	8
CONDICIONES DE RENDIMIENTO DE REFERENCIA: Modo suelo/pared/línea de flotación en piscina Liner				
Duración de la batería (h)	2	2.5	3.5	4.5
Tiempo de carga (h)	3	4.5	6	8
Temperatura óptima de la piscina (°F)	39 ~ 95			
Modo de limpieza	Solo suelo / Suelo-pared-línea de flotación			
Duración de limpieza	0.5h / 1h / 2h / Máximo por modelo			
Ajuste de ciclo	Once cycle / 24hrs / 48hr / 72hr			
Ruta 3D S con InverMac	Si			
Aplicación	Si			
Capacidad del filtro (gal)	0.84			
Precisión de filtración (µm)	100			
Caudal de la bomba (gpm)	88 ~ 44			97 ~ 44
Potencia de funcionamiento	30 ~ 110 W			
Velocidad de movimiento (pies/min)	39			
Número de Motores	3			
Entrada del cargador	100-240VAC ~ 50/60Hz			
Voltaje/corriente de funcionamiento	25.2V/1.2A			
Potencia del cargador	72.5			
Programación - Limpieza semanal*	1 semana	2 semanas	3 semanas	4 semanas
Peso neto del robot (lbs)	25.3	25.3	26.4	26.4
Peso bruto del robot (lbs)	36.3	36.3	37.4	37.4
Dimensiones del robot (largo x ancho x alto) (pulg.)	19.48x15.55x10.43			
Dimensiones de la caja (mm) (pulg.)	580x448x330 mm / 22.8x17.6x13 in			

Basado en 30 minutos cada 3 días.

La garantía legal de 12 meses aplica si la compra se realiza en línea a través de un distribuidor en línea no certificado por Madimack.

madimack