

inverFLOW^{PLUS}



UN NUEVO ESTÁNDAR PARA BOMBAS DE PISCINAS

La bomba inverFLOW PLUS de Madimack representa la próxima evolución en tecnología de bombas para piscinas, ofreciendo mayor potencia y un rendimiento superior, además de las ventajas de ahorro energético de la tecnología de inversor completo.

Funciona de forma ultrasilenciosa a velocidades de tan solo 33 dB e incluye conectividad Wi-Fi para un control sencillo, modo skimmer para una superficie de piscina impecable, compatibilidad con doble voltaje y una garantía líder en el mercado de 5 años. La inverFLOW PLUS establece un nuevo estándar en eficiencia, fiabilidad y comodidad.



Con la confianza
**DE LOS PROFESIONALES
DE PISCINAS**



Tecnología InverMAC

Motor inversor mejorado para un rendimiento eficiente y un control preciso de la velocidad del motor



Motor CC sin escobillas

Motor magnético permanente para una mayor durabilidad eficiencia energética



Tecnología avanzada de supresión de ruido

Funcionamiento silencioso hasta 33 dB



4 temporizadores para uso diario

Control total, con múltiples velocidades y función de temporizador múltiple



Modo Skimmer/Boost

Se activa durante 5 minutos cada hora para optimizar la eficiencia de limpieza de superficies



Monitor de energía activa

Supervisar y gestionar la eficiencia operativa



Capacidad de funcionamiento del 30 % al 100 %

Tecnología inverter completa para un control máximo: puntos de ajuste del 30 % al 100 %



Capacidad Wi-Fi

Controle el funcionamiento de su bomba de forma remota.



Doble voltaje

Permite una instalación flexible y garantiza un rendimiento constante independientemente del voltaje




madimack

Desarrollada por






PARÁMETROS TÉCNICOS

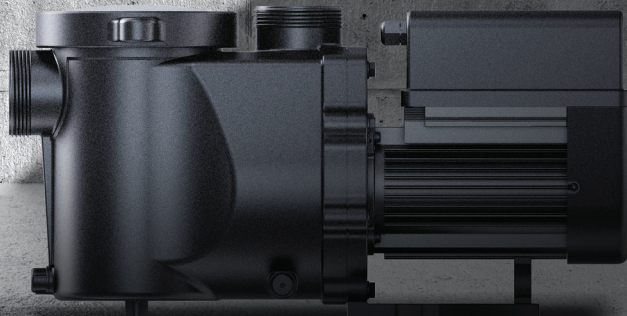

MODELO	InverFlow Plus 1 HP Dual Voltage Inverter VSP	InverFlow Plus 1.5 HP Dual Voltage Inverter VSP	InverFlow Plus 2 HP Dual Voltage Inverter VSP
Fuerza			
Rango de voltaje	90-250v 50/60hz	90 - 250v 50/60hz	90 - 250v 50/60hz
Potencia total de caballos	1	1.5	2
Kilovatio de entrada (kW)	1	1.35	1.8
Amplificadores de funcionamiento (115v/230v)	8.3 - 4.6	8.9 - 5.9	9.6 - 6.5
Fluir			
Qmax - GPM	112	125	136
Qmax L/Min	424	473	515
Hmax - Pies	59	65	67
Hmax - Metro	18	20	20.4
Flow @ 26Ft (GPM)	97	119	132
Flow @ 8m (L/min)	367	450	500
Flow @ 33Ft (GPM)	79	105.7	123
Flow @ 10m (L/min)	300	400	466
Presupuesto			
Dimensiones (Inch)	21" 7/16' x 6" 5/8' x 9" 15/16'		
Dimensiones (mm)	590 x 255 x 325		
Embalaje (inch)	23" 1/4' x 10" x 12" 3/4'		
Embalaje (mm)	590 x 255 x 325		
Peso (libras)	32lb	32lb	34lb
Peso (kg)	14.5kg	14.5kg	15.5kg
Conexiones de tuberías (entrada/salida)	2" BSP		
Nivel de ruido 30% Velocidad	32.9	35.8	38.3
Nivel de ruido 100% Velocidad	56.1	56.7	57.4

* Las especificaciones mostradas se refieren a una alimentación de 230 V y pueden variar con las fluctuaciones de voltaje. Visite www.madimack.com para obtener más especificaciones. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso; consulte la placa de datos para conocer las especificaciones finales del producto. Garantía comercial: 2 años para productos instalados en aplicaciones comerciales.

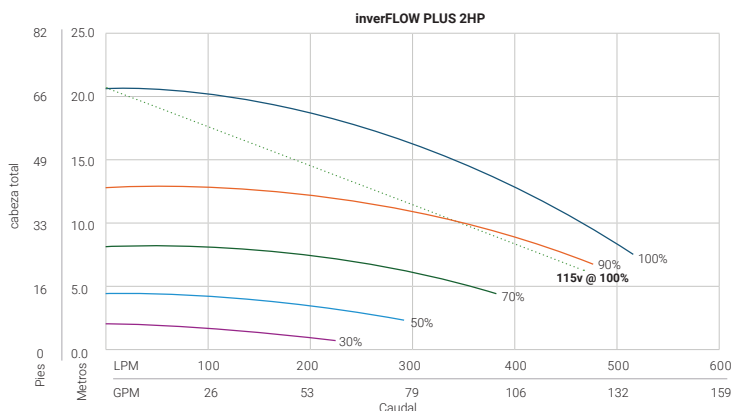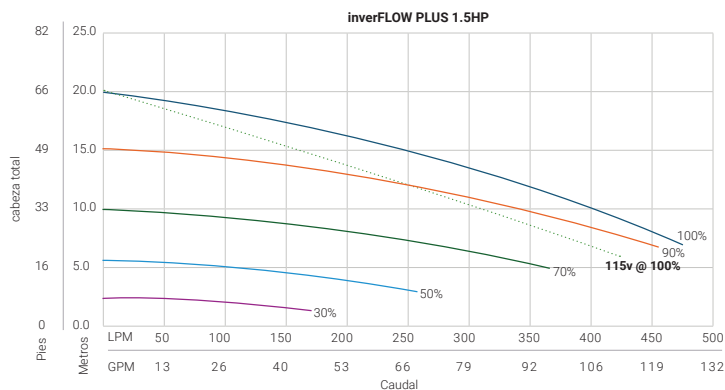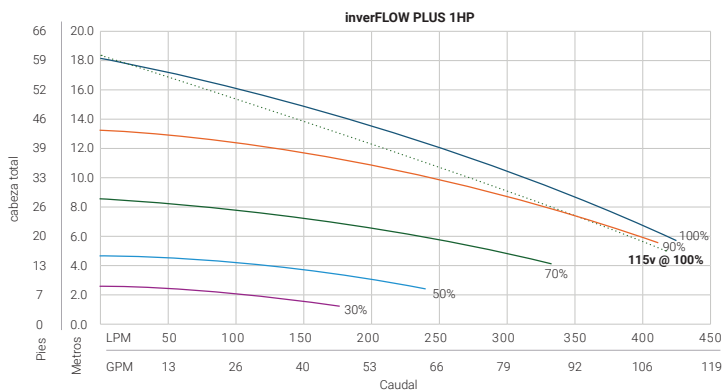

madimack